

BAUKASTEN
SYSTEM
MODULAR SYSTEM



ELEKTRA

Professionelle und individuelle Leuchten-Konfiguration

Der ELEKTRA Online-Konfigurator erfüllt alle Erwartungen und begeistert durch eine leichte Nutzerführung und einfache Bestellabwicklung. Konfigurieren Sie jetzt ganz einfach hochwertige Leuchten, die perfekt auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind, nach dem Baukastenprinzip: Wählen Sie aus verschiedenen Profilen, die diverse LED-Module oder Flexstreifen aufnehmen können, dazu noch die Abdeckung, Leitung und den Driver.

Wir denken aus Kundensicht und bieten eine sichere und fehlerfreie Konfiguration linearer Leuchten in Längen bis 3000mm.

Bei allen Fragen zum ELEKTRA Leuchten-Konfigurator stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Professional and individual luminaire configuration


The ELEKTRA online configurator fulfills all expectations and inspires by an easy user guide and order processing. Configure now high quality luminaires – according to the modular principle – that are perfectly customized to your requirements! Choose from different profiles that takes up various LED modules or flex stripes plus cover, cable and driver.

We think from the customer's point of view and offer a safe and error-free configuration of linear lights in lengths up to 3000mm.

We are pleased to be at your disposal for all questions about the ELEKTRA luminaire configuration.



*Wie für mich gemacht!
Made for me!*

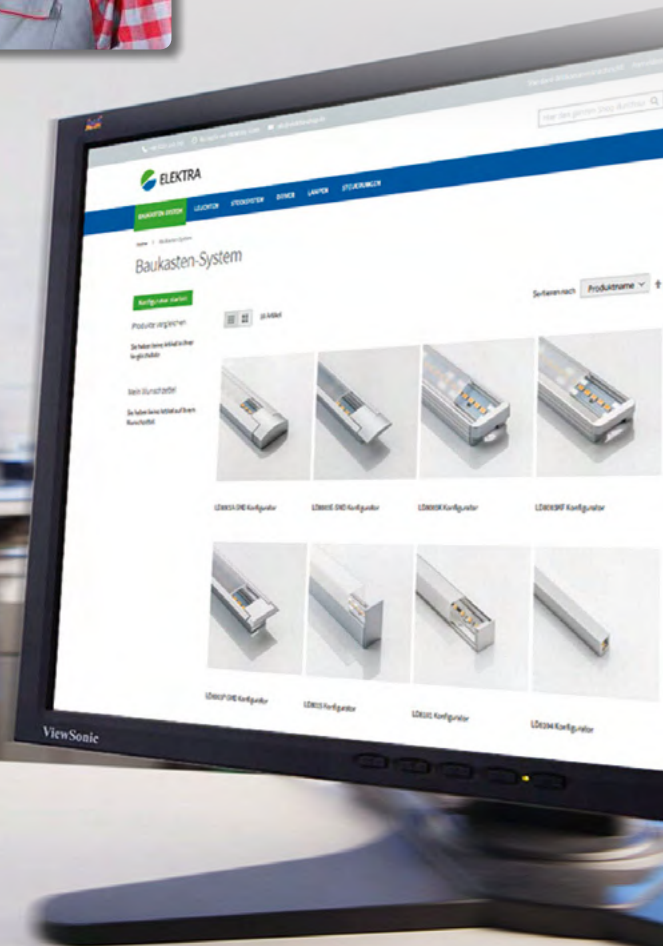

So geht's ...

LED-Leuchten ab Stückzahl eins.
Mit dem ELEKTRA Online-Konfigurator
in wenigen Schritten ans Ziel.

- 1 Leuchtenart aussuchen
Choose type of light
- 2 Profil wählen
Choose profile
- 3 LED-Typ festlegen
Set LED type
- 4 Abdeckung und Zubehör bestimmen
Determine cover and accessories
- 5 Bestellung abschicken – fertig!
Send order – finished!

How it works ...

LED lights from quantity one.
Customers from abroad please contact
ELEKTRA export sales department:
sales@elektra.de / phone +49 5223 185 -353/-355



b2b.elektra-shop.de

13

8,5/9,5/15,7




18,4

Als leicht abgerundete LED-Aufbauleuchte kommt sie im Schrank-Unterbau oder zur Eckmontage (30° oder 60°) in Regalen oder Nischen zum Einsatz. Edles Design, einfache Installation und beste Ausleuchtung!


The slightly rounded LED surface-mounted light is used in a cabinet niche or as corner installation (30° or 60°) in shelves or niches. Elegant design, easy installation and best illumination!

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung diffus-klar
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- inkl. Beipack mit Befestigungsmaterial und Distanzkeilen
- IP20
- Schutzklasse III

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- thermo plastic end caps
- diffuse clear cover
- dimmable (depending on driver)
- incl. accessory kit with fixing material and distance brackets
- IP20
- protection class III

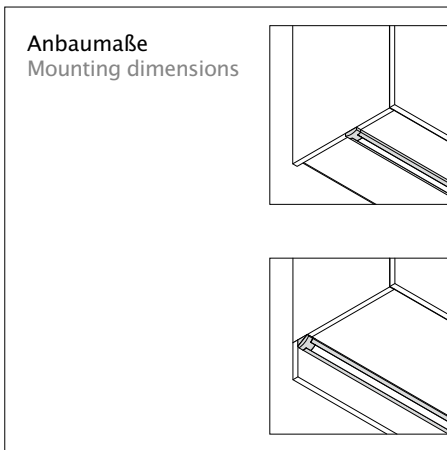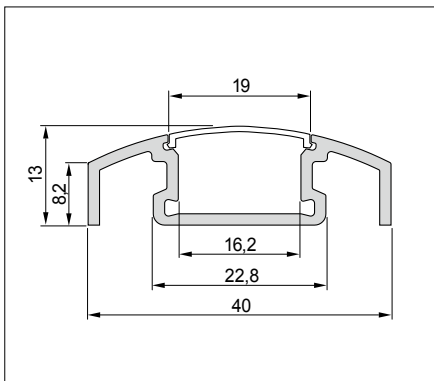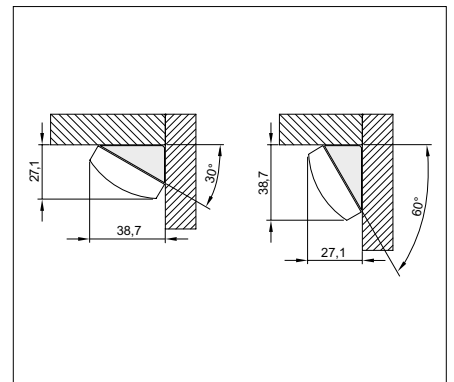

Typ	V	A	B		
LD 8003 A-SMD	24	150 - 1130 mm	A-52 mm	1x	3x
		1131 - 1530 mm		2x	4x
		1531 - 2130 mm		3x	5x
		2131 - 3000 mm		4x	6x

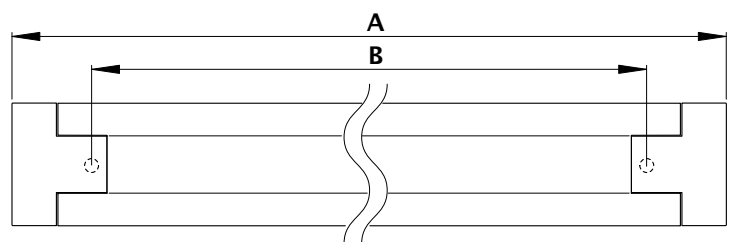


Zurückhaltend und unauffällig punktet die LED-Einbauleuchte in erster Linie durch die hervorragende und gleichmäßige Beleuchtung der Arbeits- oder Regalfläche. Das Aluminiumprofil ist aufgrund seiner geringen Bauhöhe bestens geeignet für den Einbau in 16mm Platten.


Restrained and unobtrusive - the LED recessed light scores primarily through its superb and homogenous illumination of the working surface or shelf area. Due to its low height, the aluminum profile is ideally suited for installation in 16mm panels.

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung diffus-klar
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- inkl. Befestigungsmaterial
- IP20
- Schutzklasse III

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- thermo plastic end caps
- diffuse clear cover
- dimmable (depending on driver)
- incl. fixing material
- IP20
- protection class III

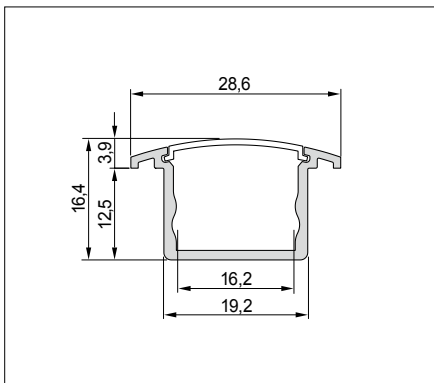

	A++ EE-Klasse EE class	CRI > 80			IP 20
	CE				



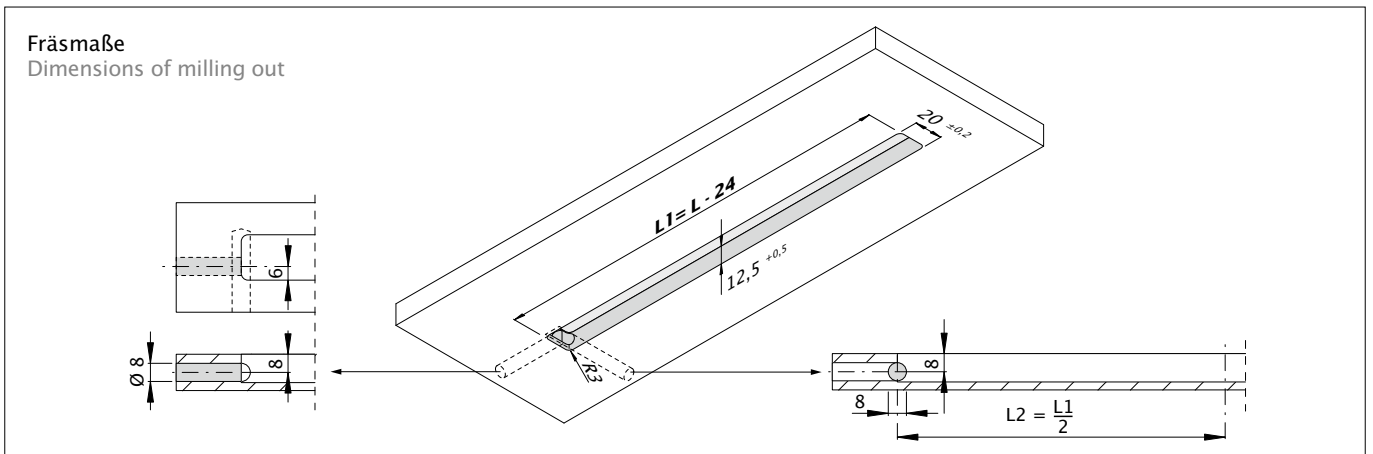


Flach und gradlinig fügt sich die LED-Einbauleuchte dezent in das Design ihrer Umgebung ein. Ihre exzellente Lichtwirkung kommt zum Beispiel auf Arbeitsflächen in der Küchennische oder in Regalböden zur Warenpräsentation bestens zur Geltung. Eine LED-Linienleuchte, die überzeugt!

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung diffus-klar oder opal-weiß
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- inkl. Befestigungsmaterial
- IP20
- Schutzklasse III


Flat and straight, the LED recessed light blends discreetly into its surrounding design. Its excellent lighting effect is best shown off on worktops in kitchen niches or in shelves for product presentation. A convincing LED line light!

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- thermo plastic end caps
- diffuse clear or opal white cover
- dimmable (depending on driver)
- incl. fixing material
- IP20
- protection class III

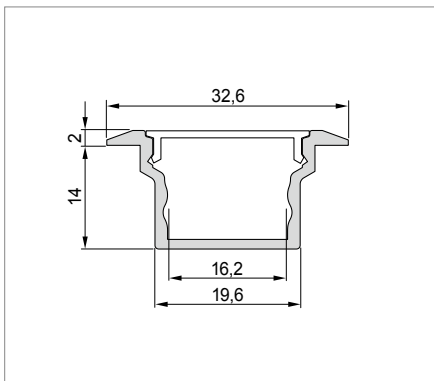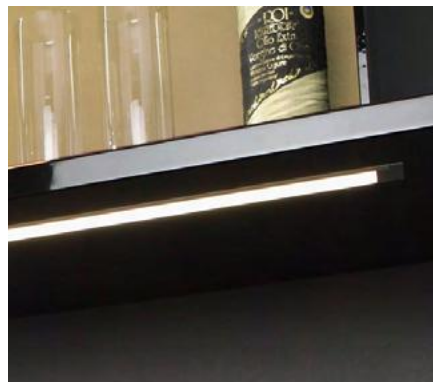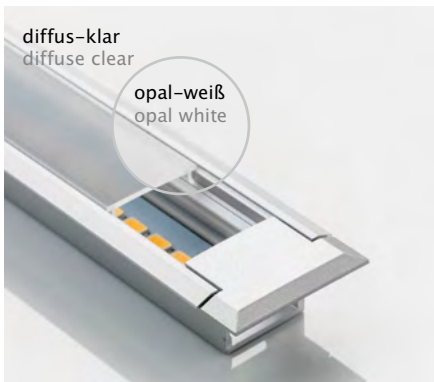

D8
 A++
 EE-Klasse EE class
 CRI > 80

 IP20
 III
 CE

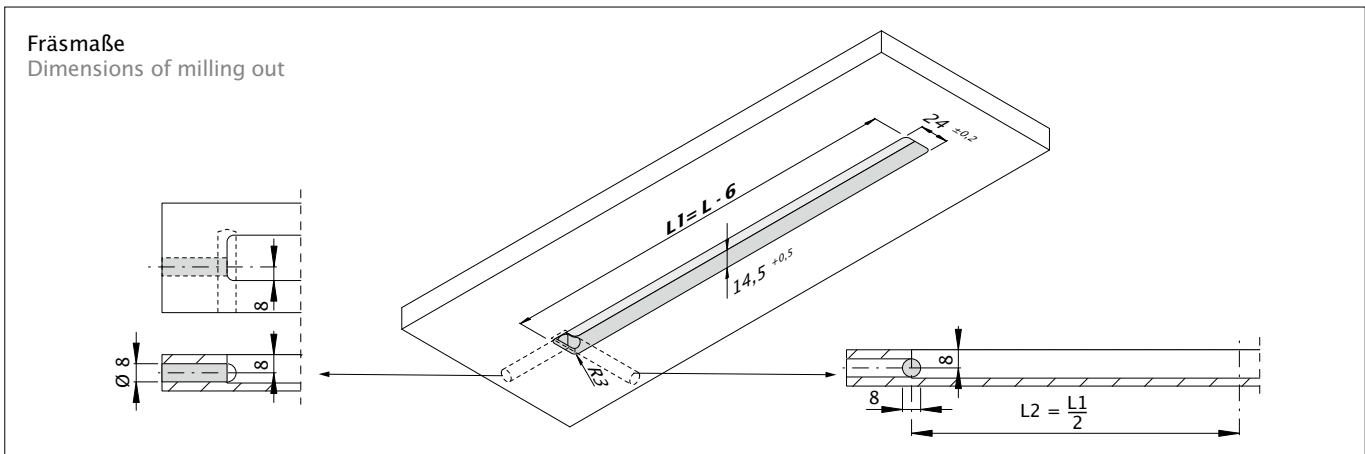


Das Highlight für Ihre Warenpräsentation!
Das vielseitig verwendbare Aluminiumprofil in Schwarz oder Alu wird als Einbauleuchte eingesetzt. Durch die 25° schräge Anordnung der LED im Profil wird je nach Montage die Lichtrichtung entweder nach vorn oder nach hinten festgelegt.

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert: natur oder schwarz
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung diffus-klar oder opal-weiß
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- Klemmbefestigung
- IP20
- Schutzklasse III

The highlight for your product presentation!
The versatile aluminum profile in black or aluminum is used as recessed luminaire. Due to the 25° inclined arrangement of the LED strip in the profile the direction of light is determined either to the front or to the rear, depending on the installation.


- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile or black profile
- thermo plastic end caps
- diffuse clear or opal white cover
- dimmable (depending on driver)
- push-fit installation
- IP20
- protection class III

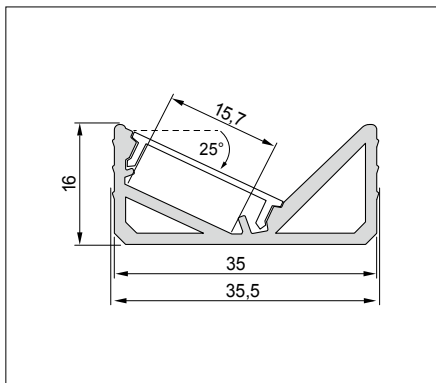

Bei diesem Profil bestimmen Sie die Seite der Stromzufuhr/Stecker selbst (Online-Konfigurator).
For this profile, you determine the side of input cable/plug.

Fräsmaße
Dimensions of milling out

L	
150 - 1000mm	L1=L + 1,0mm
1001 - 2000mm	L2=L + 1,5mm
2001 - 3000mm	L3=L + 2,0mm

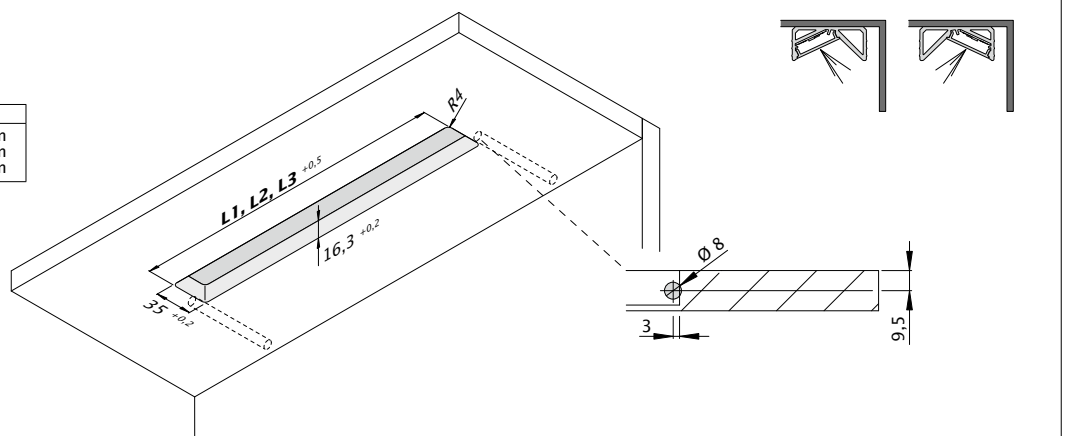


Die Leuchte mit 16,5° schräg eingebautem LED-Streifen ist bestens geeignet für Regalbeleuchtungen im Ladenbau. Den Abstrahlwinkel nach vorn oder hinten sowie die Kabelausgangsseite bestimmen Sie selbst.

Perfekte Ausleuchtung ohne Blendung – unsere K-Profile machen es möglich!

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung diffus-klar oder opal-weiß
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- Klemmbefestigung
- IP20
- Schutzklasse III


The luminaire with 16,5° inclined LED stripe is ideally suited for shelf lighting in shopfitting. You determine the beam angle to the front or rear as well as the cable exit side yourself. Perfect illumination without glare – feasible with our K-profiles!

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- thermo plastic end caps
- diffuse clear or opal white cover
- dimmable (depending on driver)
- push-fit installation
- IP20
- protection class III

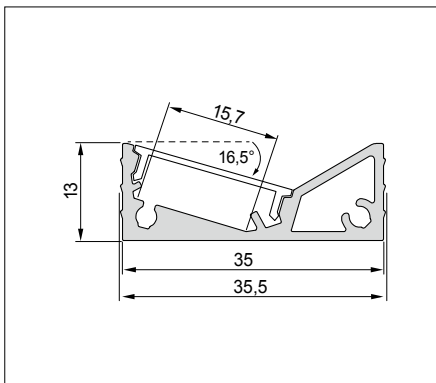

Bei diesem Profil bestimmen Sie die Seite der Stromzufuhr/Stecker selbst (Online-Konfigurator).

For this profile, you determine the side of input cable/plug.

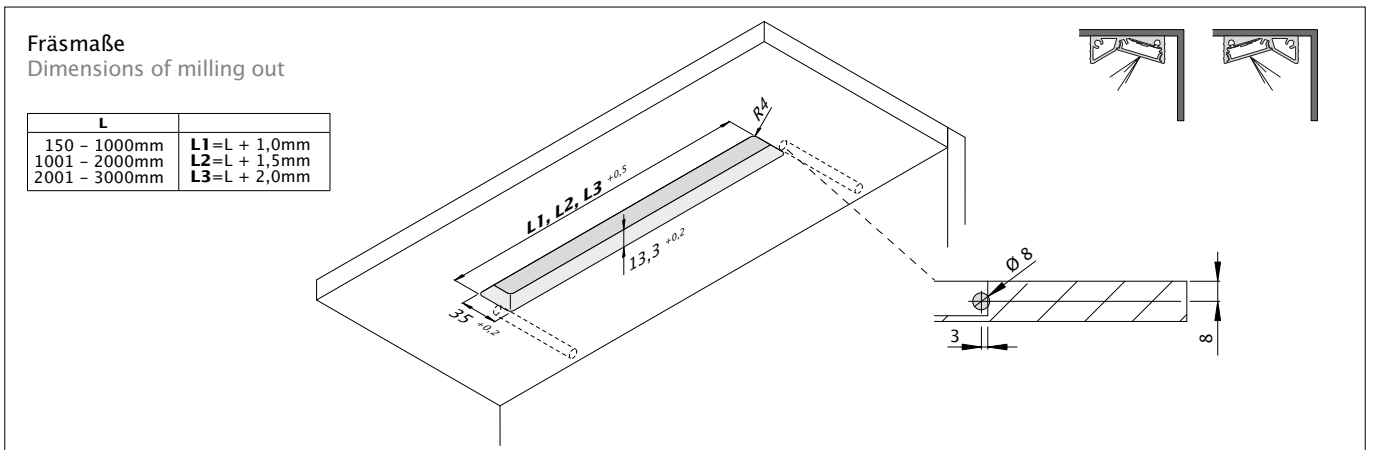


Kompakte LED-Anbauleuchte zum Anschrauben neben oder über Spiegeln, als Schrankunterbauleuchte oder Regalbeleuchtung. Ein wahrer Klassiker, der dank seiner drei Abdeckungsvarianten genau die gewünschte Lichtwirkung erzeugt.


Compact surface-mounted LED luminaire for installation next to or above mirrors, as under-cabinet light or shelf lighting. A true classic that exactly produces the desired lighting effect thanks to its three cover variants.

- 230V, integrierter Treiber
- SMD-LED
- Profil Aluminium eloxiert
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung in drei Ausführungen
- nicht dimmbar
- Schraubbefestigung
- IP44
- Schutzklasse II

- 230V, integrated driver
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- thermo plastic end caps
- three types of cover
- not dimmable
- screw fixing
- IP44
- protection class II

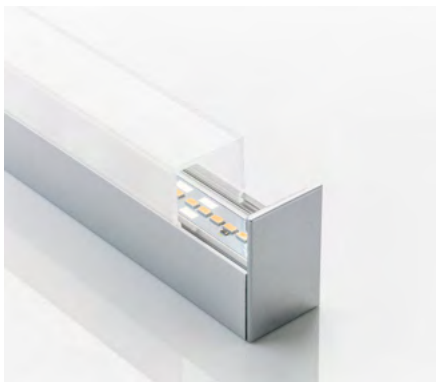


Abdeckung diffus-klar
Diffuse clear cover

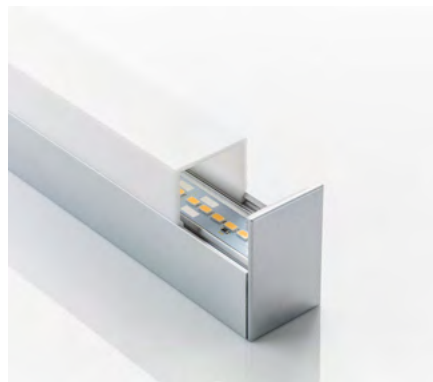

Abdeckung opal-weiß
Opal white cover



Abdeckung seitlich diffus-klar, oben alu-beschichtet und verspiegelt (Unterseite)
Cover laterally diffuse clear, top aluminium coated and mirrored (underneath)

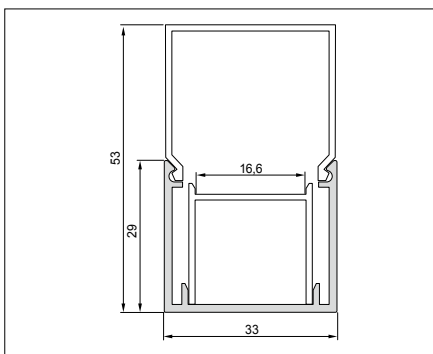

Anbaumaße
Mounting dimensions

Technical drawing details:
 - Length: L = 400 - 1500 mm and L = 1501 - 2400 mm
 - Mounting hole offset: 29 mm
 - Total height: 53 mm
 - Mounting hole diameter: 33 mm
 - Mounting hole offset from end: 12,5 mm
 - LED strip length offset: 52,5 mm



	A++ EE-Klasse EE class	CRI > 80
		IP44

Das Eckprofil mit zweiseitigem Lichtaustritt ist ein weiterer Eyecatcher unseres Sortiments. LED-Beleuchtungen in Bad, Küche oder in Regalen lassen sich mit dieser Leuchte schnell und einfach umsetzen. Dank opal-weißer Abdeckung entsteht keine Blendung bei gleichmäßiger Ausleuchtung!

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung opal-weiß
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- inkl. Befestigungsmaterial;
optional Schraubbefestigung mit Clip
- IP20 / IP44
- Schutzklasse III


The corner profile with two-sided light emission is another eye-catcher in our range. LED lighting in bathrooms, kitchens or in shelves can be quickly and easily implemented with this luminaire. Thanks to the opal white diffuser, there is no glare with uniform illumination!

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- thermo plastic end caps
- opal white cover
- dimmable (depending on driver)
- incl. fixing kit;
optinal screw fixing with clip
- IP20 / IP44
- protection class III

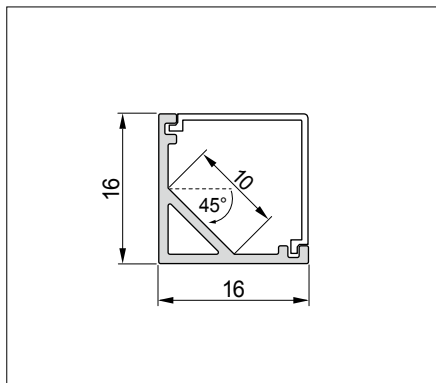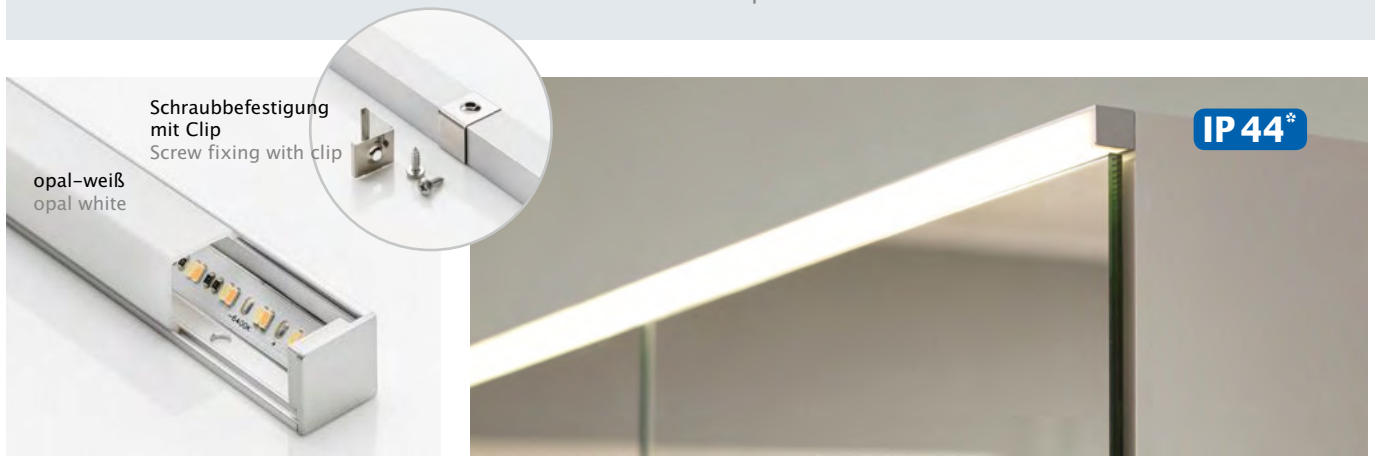

D8	A++ EE-Klasse EE class	CRI > 80		IP20

* Schutzart IP44 nur bei Kabelaustritt hinten mittig und Anbau der Leuchte am Möbel.
* IP44 protection only with rear center cable outlet and installation to the furniture.

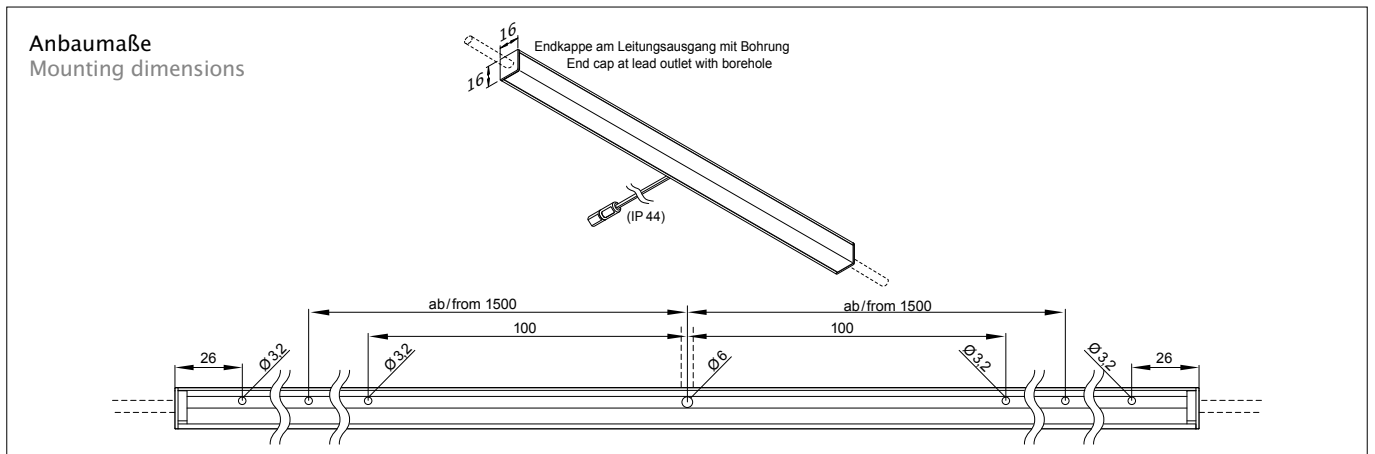




































Klein und extrem flach: Die LED-Einbauleuchte mit nur 5mm Einbautiefe macht selbst die Installation in 8mm starkem Material möglich!

Die Endkappen „runden“ das Design ab, ansonsten hält sich diese Leuchte dezent im Hintergrund und lässt Licht und Möbel wirken!

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung opal-weiß
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- Klebefestigung
- IP20
- Schutzklasse III

Small and extremely flat. The recessed LED light with only 5mm installation depth may be installed in only 8mm boards. The end caps complete the design of the luminaire which itself stays in the background leaving the show to the illuminated furniture design.

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- thermo plastic end caps
- opal white cover
- dimmable (depending on driver)
- adhesive fixing
- IP20
- protection class III

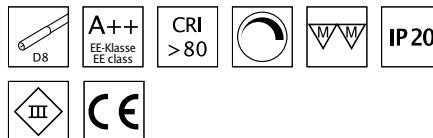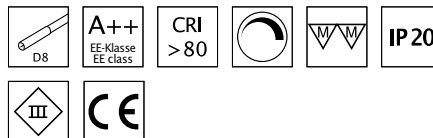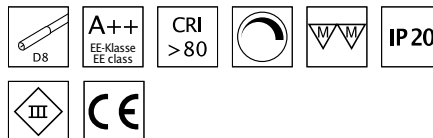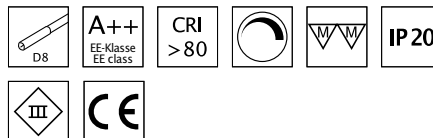
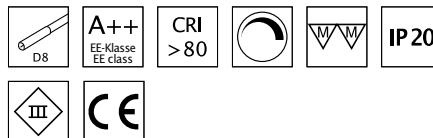
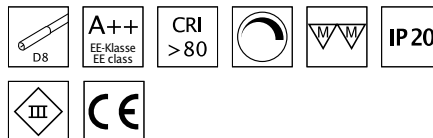
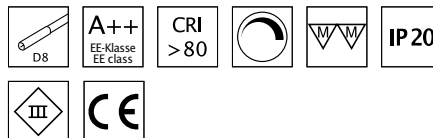
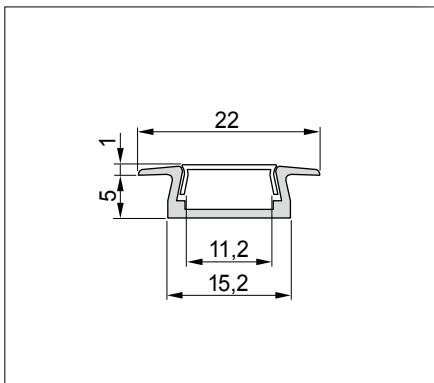


Unsere kleinste LED-Leuchte punktet mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in MDF, Spanplatte oder anderen Materialien. Dieser Lichtstreifen wird Teil Ihres Designs und besticht dabei mit einer extrem starken Ausleuchtung – ein wahres ‚HighLight‘! Erhältlich für drei Einbaumöglichkeiten.

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Kunststoff-Endkappen optional (siehe Skizze unten)
- Abdeckung opal-weiß in zwei Varianten: passgenau oder überlappend (siehe Skizze unten)
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- Klebefestigung
- IP20
- Schutzklasse III

Our smallest LED light scores with its versatile application possibilities in MDF, chipboard or other materials. This light strip becomes part of your design and captivates with an extremely strong illumination – a true 'HighLight'! Available for three installation options.

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile
- optional thermo plastic end caps (see sketch below)
- opal white cover, two versions: exactly fitting or overlapping (see sketch below)
- dimmable (depending on driver)
- adhesive fixing
- IP20
- protection class III

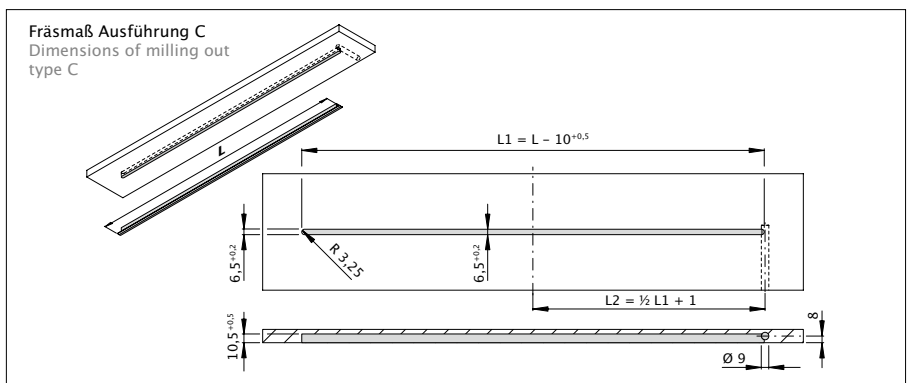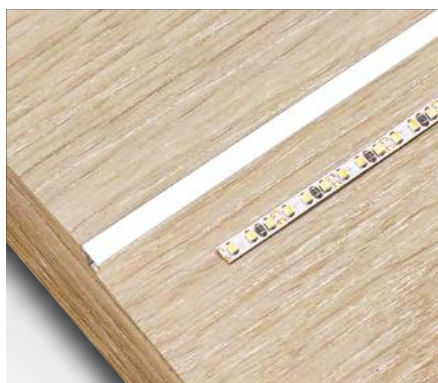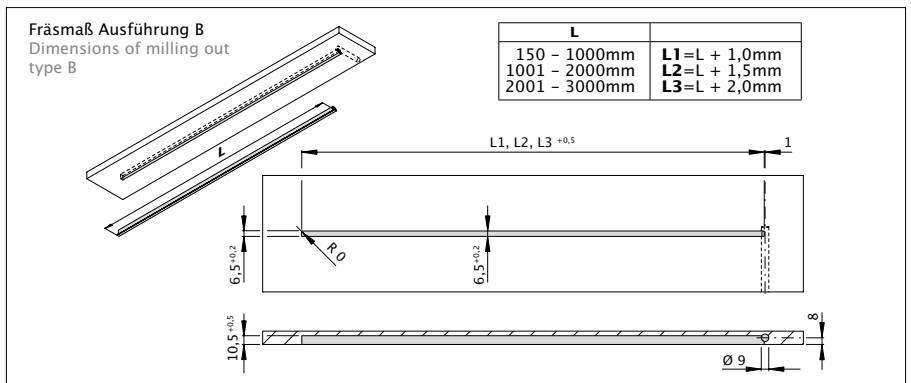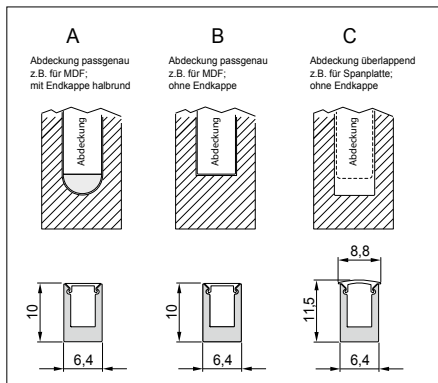
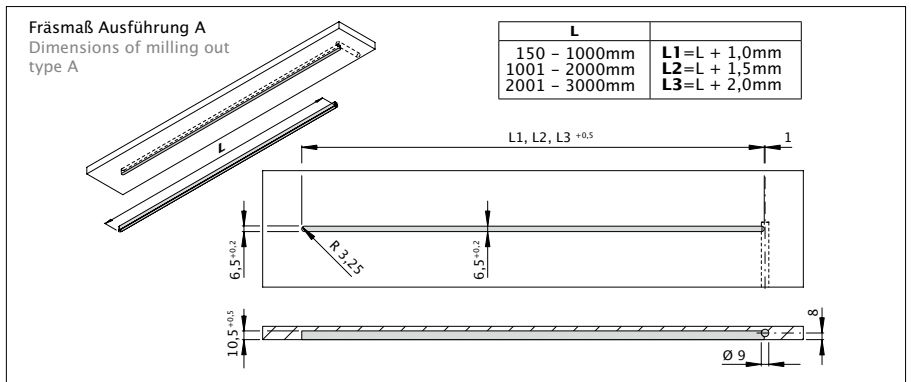


Dieses multi-funktionale Profil kann fast alle im Online-Konfigurator enthaltenen LED-Streifen aufnehmen. Es ist universell einsetzbar als Einbau- oder als Aufbauleuchte und besticht durch seine durchdachte Einfachheit und Funktionalität. Sachlich und anwendungsbezogen auskonstruiert, lässt es Ihren Konzepten freien Raum.



This multi-functional profile can accommodate almost all LED strips included in the online configurator. It can be used universally as a recessed or surface-mounted luminaire and impresses with its sophisticated simplicity and functionality. Designed to be objective and application-oriented, it leaves room for your concepts.

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert: natur oder schwarz
- Kunststoff-Endkappen, farblich passend zum Profil
- Abdeckung opal-weiß
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- verschiedene Befestigungsarten
- IP20
- Schutzklasse III

- 24V
- SMD LED
- anodized aluminium profile or black profile
- thermo plastic end caps, colour matching the profile
- opal white cover
- dimmable (depending on driver)
- different installation options
- IP20
- protection class III

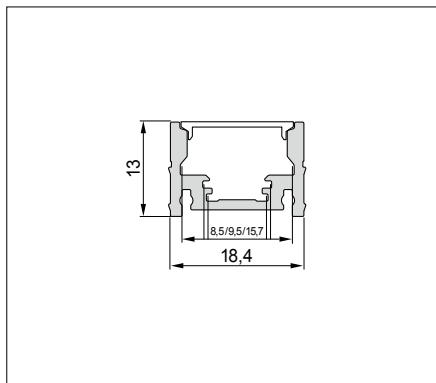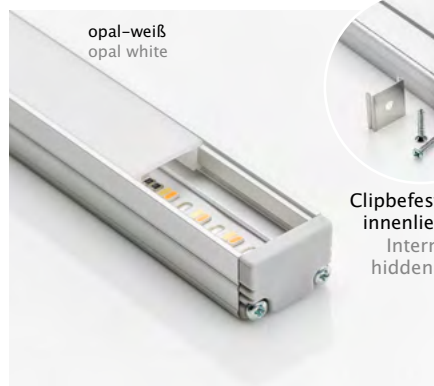

D8
 A+++
 EE-Klasse EE class
 CRI > 80
 IP20
 III CE

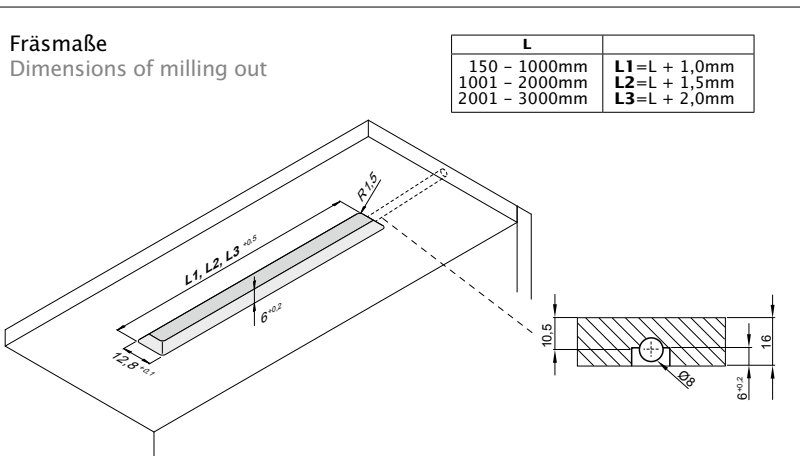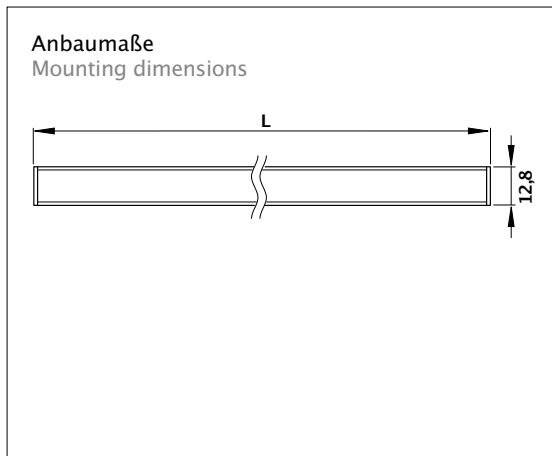


Nachrüsten leicht gemacht! Mit dieser Aluminium-LED-Leuchte können die gängigsten Thekenprofile (z.B. Vieler, Warsteiner) nachträglich mit effizienter Beleuchtung ausgestattet werden. Aber auch für jede andere Anwendung sind mit dieser Leuchte Ihrem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt!

Retrofitting made easy! With this aluminium LED light, the most common counter profiles (e. g. Vieler, Warsteiner) can be retrofitted with efficient lighting. But even for any other applications, this light will not set any limits for your ingenuity!


- 24V, SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert
- Abdeckung opal-weiß
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- Durchverdrahtung: 150mm Leitung mit Minibuchse sekundärseitig zum Anschluss der nächsten Leuchte
- Klebe- oder Schraubbefestigung; optional mit Halteklammern
- IP20
- Schutzklasse III

- 24V, SMD LED
- anodized aluminium profile
- opal white cover
- dimmable (depending on driver)
- through wiring: 150mm lead with mini female socket on secondary side for connection of next luminaire
- adhesive or screw fixing; optional with fixing clips
- IP20
- protection class III

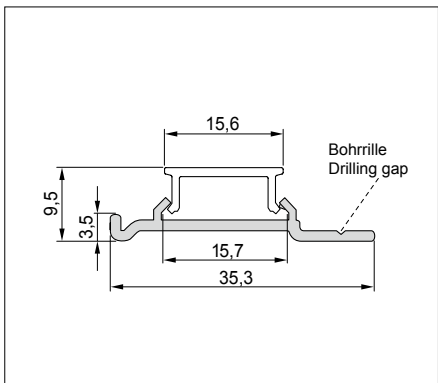

D8	A++ EE-Klasse EE class	CRI > 80			IP20
III					

Bei diesem Profil bestimmen Sie die Seite der Stromzufuhr/Stecker selbst (Online-Konfigurator).
For this profile, you determine the side of input cable/plug.

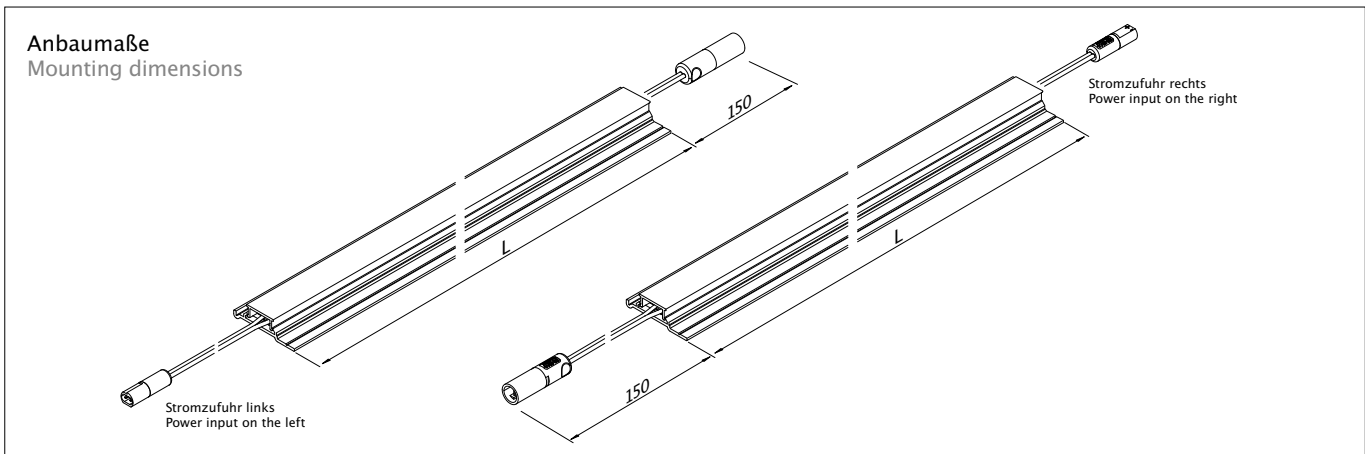

Klein, schwarz und kompakt, eine Leuchte mit nur 6 mm Höhe! Ein Vorteil, mit dem viele Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebiete abgedeckt werden können. Besonders für Regale und Shopseinrichtungen steht hiermit eine interessante Leuchte für den Ein- und Anbau zur Verfügung.

Small, black and compact, a luminaire with only 6 mm installation depth! An advantage for many applications. Especially for shelves and shopfitting this luminaire provides an interesting lighting for recessed installation or surface mounting.

**Verfügbar ab
Available from
Q3-2019**

- 24V
- SMD-LED
- Aluminiumprofil eloxiert schwarz
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung klar
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- verschiedene Befestigungsarten
- IP20
- Schutzklasse III

- 24V
- SMD LED
- anodized black aluminium profile
- thermo plastic end caps
- clear cover
- dimmable (depending on driver)
- different fixing types
- IP20
- protection class III




Befestigungsarten

- Einbau: Klemmbefestigung
- Anbau: Klebefestigung, Magnethalter-Clip oder Schraubbefestigung mit Clip


Fixing types

- recessed push-fit installation
- surface mounting: magnet holding clip or screw-fixing clip

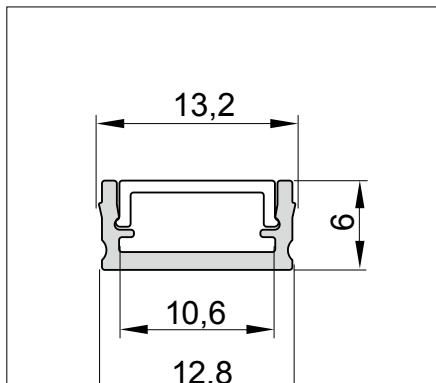

D8
 A++ EE-Klasse EE class
 CRI >90

 IP20
 III
 CE

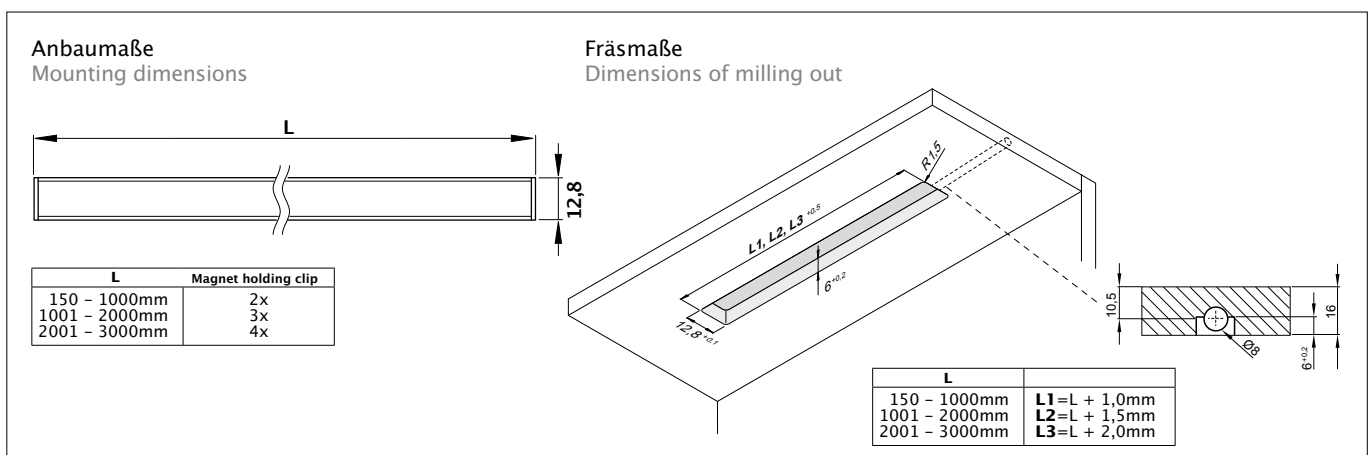

LED-Streifen LED Stripes


Wählen Sie den passenden LED-Streifen für Ihre Leuchte im Baukastensystem z.B. nach Lichtfarbe, Leistung etc.


Choose the right LED stripe for your luminaire of the modular system, e.g. according to light colour, power etc.

Art.-Nr. Art. No.	Spannung/V Voltage/V	Nennleistung W/m Rated power W/m	Lichtfarbe/K Light colour/K	Farbwiedergabe Colour rendering	Lichtstrom/m Luminous flux/m	Lumen/W Lumen/W	Chip Chip
400 mm PCB-Module 400 mm modules PCB							
538 882 08	24	16,25	2700	>80	1400	98	5630
538 882 18	24	16,25	3000	>80	1540	108	5630
538 882 28	24	16,25	3500	>80	1540	108	5630
538 882 38	24	16,25	4000	>80	1680	117	5630
539 569 08	24	20	2700	>80	2390	119	5630
539 569 18	24	20	3000	>80	2430	121	5630
539 569 38	24	20	4000	>80	2580	129	5630
539 569 48	24	20	6400	>80	2830	141	5630
4 mm-Flexstreifen 4 mm Flexstripes							
540 166 59	24	9,6	3000	>90	760	82	2216
540 165 21	24	9,6	4000	>90	546	58	2216
540 161 26	24	19,2	3000	>90	1632	91	2216
540 161 27	24	19,2	4000	>90	1704	95	2216
8 mm-Flexstreifen 8 mm Flexstripes							
540 158 92	24	4,8	3000	>90	408	89	2216
540 158 93	24	4,8	4000	>90	426	93	2216
540 162 50	24	9,6	2700	>90	730	81	2216
540 158 94	24	9,6	3000	>90	810	91	2216
540 158 95	24	9,6	4000	>90	850	95	2216
540 159 37	24	9,6	6500	>90	930	95	2216
540 165 03	24	9,6	2700	>90	800	85	2835
540 165 04	24	9,6	3000	>90	850	90	2835
540 165 05	24	9,6	4000	>90	900	95	2835
540 165 06	24	14,4	2700	>90	1200	80	2835
540 165 07	24	14,4	3000	>90	1230	85	2835
540 165 08	24	14,4	4000	>90	1300	90	2835
540 162 24	24	28,8	2700	>90	3360	119	2835
540 162 25	24	28,8	3000	>90	3500	124	2835
540 162 26	24	28,8	4000	>90	3640	129	2835
9 mm TWIN-Streifen MIX 9 mm Twin stripe MIX							
540 164 41	24	10,8	2700-6400	>80	888	74	3014

Achtung: Bei Selbstkonfektionierung ist das Lötten der Anschlussleitung erforderlich.

Attention: Self-assembly requires soldering of supply leads.

 Unsere LED-Streifen erfüllen alle Anforderungen der gültigen europäischen Richtlinien.

 Our LED stripes meet all requirements of the valid European directives.

Anzahl LED/m Number LED/m	LED-Abstand/mm LED spacing/mm	Trennabstand/mm Cutting distance/mm	Streifenbreite/mm Width of stripe/mm													
				LD 8003 A	LD 8003 E	LD 8003 P	LD 8003 K	LD 8003 KF	LD 8015 A	LD 8101	LD 8102	LD 8104	LD 8108	LD 8109	LD 8118	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X	X					X	X	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X	X					X	X	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X	X					X	X	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X	X					X	X	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X						X	X	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X						X	X	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X						X	X	
140	6,94	50	15,6	X	X	X	X	X						X	X	
120	8,3	50	4	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X
120	8,3	50	4	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X
240	4,17	25	4	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
240	4,17	25	4	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
60	16,7	100	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
60	16,7	100	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
140	7,2	50	8	X	X	X	X	X								
140	7,2	50	8	X	X	X	X	X								
140	7,2	50	8	X	X	X	X	X								
2x 120	8,3	50	9	X	X	X	X	X		X	X			X		X

Bitte beachten Sie, dass LED-Streifen für Langlebigkeit und sicheren Betrieb ein geeignetes Thermomanagement erfordern und in Aluminiumprofilen verbaut sein müssen. Berücksichtigen Sie hierfür unsere Montageanleitungen und die Betriebsbedingungen!

Please note that LED stripes require a suitable thermal management for long-lasting and safe operation and should be installed in aluminium profiles. Consider our installation instructions and operating conditions!

Anwendungsbeispiele Applications



FLEXIBLE
LICHT-LÖSUNGEN

FLEXIBLE
LIGHTING SOLUTIONS



INNOVATIVE
LED-BELEUCHTUNG

INNOVATIVE
LED LIGHTING





HOCHWERTIGES
PRODUKT-DESIGN

HIGH-QUALITY
PRODUCT DESIGN





ELEKTRA

ELEKTRA GmbH
Werkstr. 7 · 32130 Enger
innenausbau@elektra.de
www.elektra.de



b2b.elektra-shop.de

Kontakt: +49 5223 185-346
Contact: +49 5223 185-353

Mitgliedschaften Memberships
licht.de **ZVEI:** **dlv**
Die Elektroindustrie Netzwerk Ladenbau

Tischlerpartner



Schreinerpartner

